


Lager- und Gleitringdichtung

Für horizontale Rührwerke, beheizt und unbeheizt, bietet KASAG Swiss AG für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie eine spezielle Lager- Gleitringdichtung an. Diese verfügt neben der doppelwirkenden Gleitringdichtung über ein Sperrwassersystem und kann sowohl grosse Winkelabweichungen als auch Längenausdehnungen der Rührwerkswelle aufnehmen. Vorteile ergeben sich damit beim Einsatz in Kochapparaten mit vielen Temperaturzyklen, oder wenn die Rührwerkswelle über die Gesamtlänge leicht durchbiegt. Wir entwickeln unsere Technologie für optimale Produktqualität und einen störungsfreien Betrieb laufend weiter. Mit KASAG bleiben sie dicht am Ball.

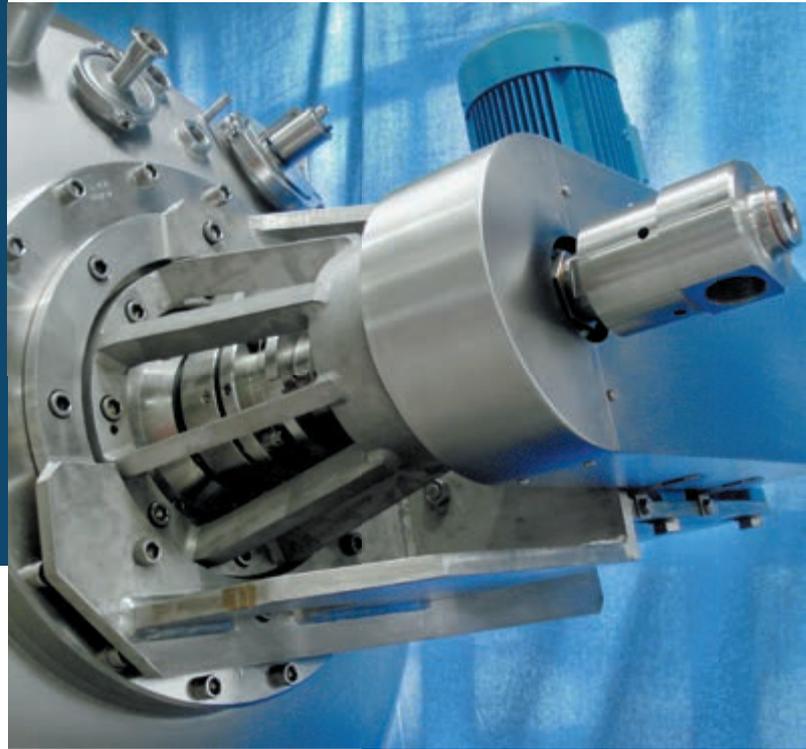

Die KASAG-Lager-Gleitringdichtung (GLRD) überzeugt im Vergleich mit anderen Lösungen bei allen Kriterien bezüglich Betrieb und Verschleiss. Der Aufbau der Lager-Gleitringdichtungseinheit ermöglicht lange Standzeiten und einfache Wartung bei tiefen Betriebskosten.

Vorteile

- Optimale Aufnahme der Längenausdehnung der Welle
- Unempfindlich gegen Winkelabweichungen der Rührwerkswelle infolge Behälterzusammenbau, Durchbiegen der Welle
- Einfache Wartung und lange Standzeiten
- Tiefe Betriebskosten

Technische Daten

Baugrössen	S (60mm) / M (100mm) / L (140mm) (Wellendurchmesser)
Material	1.4571, 1.4404
Dichtungsmaterial	EPDM (FDA zertifiziert)

