


Abertura de acesso automática

A abertura de acesso automática de fecho rápido é uma abertura de enchimento para processos eficientes, especialmente adequada para processos de abertura e fecho frequentes. Devido ao calor e à humidade, a colocação de aditivos dentro do equipamento de cocção através de tubos fixos é algo fundamental. Por isso, as aberturas automáticas de enchimento oferecem vantagens e aliviam o operador de trabalhos difíceis e demorados. Com a KASAG Swiss AG escolhe a perfeição técnica e garante a vantagem no mercado.

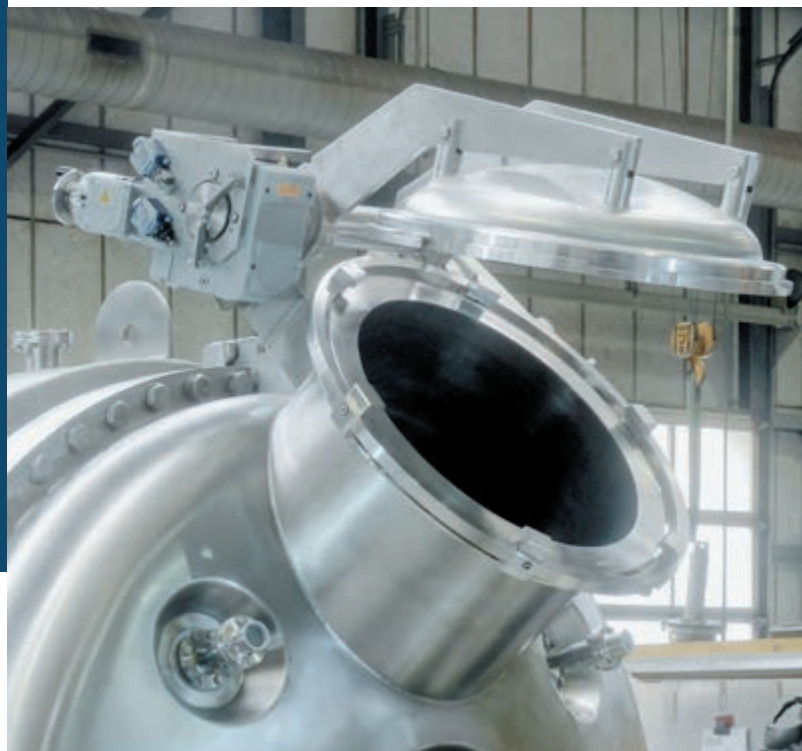

Funcionamento

O manuseamento simples por meio de um botão de pressão e a monitorização da posição da tampa, bloqueio e travessa de segurança oferecem segurança de funcionamento ideal. Além disso, o comando livremente programável permite soluções individuais e personalizadas.

Dados técnicos

Diâmetro nominal	500 e 600 mm
Pressão de serviço máx.	-1/3(6) bar
Temperatura de serviço máx.	150 °C
Ângulo de abertura	150°
Material	aço inoxidável convencional
Segurança de funcionamento	conforme UVG